



Botelleros Refrigerados

BOTELLEROS REFRIGERADOS EXTERIOR VINIL
BOTELLEROS REFRIGERADOS EN ACERO INOXIDABLE

EXTERIOR VINIL

Construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil en color negro, excepto respaldo.

Encimera en acero inoxidable austenítico (no magnético).

EXTERIOR ACERO INOXIDABLE

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.

CONSTRUCCION INTERIOR

Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.

PUERTAS

Puertas deslizables en acero inoxidable, removibles para facilitar su limpieza.

Cerraduras con llaves maestras.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R290.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.

Temperatura de trabajo:

0 °C a 4 °C en ambiente externo de 38 °C y 65% de H.R.

Unidad de condensación montada sobre un sistema de guías reforzadas que facilitan su extracción para un fácil mantenimiento.

DOTACION

Divisores con recubrimiento de pintura electrostática, ajustables.

Destapador de botellas, removible, con colector de tapas.

Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Transportador con ruedas de bajo perfil, el cual se coloca en la base del equipo para facilitar la limpieza en el área de trabajo (con costo adicional).

220V. - II+T - 60Hz. o 220V. - I+N+T - 50Hz. (con costo adicional).

Consultar al fabricante si es factible su fabricación, el código correspondiente, la potencia y el amperaje.



ADBC 50 HC




ADBC 80 S HC

MODELO	PUERTAS	DIVISORES	CAPACIDAD		VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA	AMP.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
			ft³	Botellas 12 oz.		HP		Fronte	Fondo	Altura	kg	m³
BOTELLEROS REFRIGERADOS EXTERIOR VINIL												
ADBC 50 HC	2	3	14.4	286	115V. - 50/60Hz.	1/4	2.0	1288	669	849	100	1.1
ADBC 65 HC	2	4	20.9	360	115V. - 50/60Hz.	1/4	2.0	1669	669	849	119	1.4
ADBC 80 HC	3	7	25.7	547	115V. - 50/60Hz.	1/4	2.0	2038	669	849	143	1.7
ADBC 94 HC	3	7	30.1	672	115V. - 50/60Hz.	1/4	2.0	2433	669	849	194	2.0
BOTELLEROS REFRIGERADOS EN ACERO INOXIDABLE												
ADBC 50 S HC	2	3	14.4	286	115V. - 50/60Hz.	1/4	2.0	1288	669	849	100	1.1
ADBC 65 S HC	2	4	20.9	360	115V. - 50/60Hz.	1/4	2.0	1669	669	849	119	1.4
ADBC 80 S HC	3	7	25.7	547	115V. - 50/60Hz.	1/4	2.0	2038	669	849	143	1.7
ADBC 94 S HC	3	7	30.1	672	115V. - 50/60Hz.	1/4	2.0	2433	669	849	194	2.0

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026

Botelleros Refrigerados

BOTELLEROS REFRIGERADOS EXTERIOR VINIL
BOTELLEROS REFRIGERADOS EN ACERO INOXIDABLE

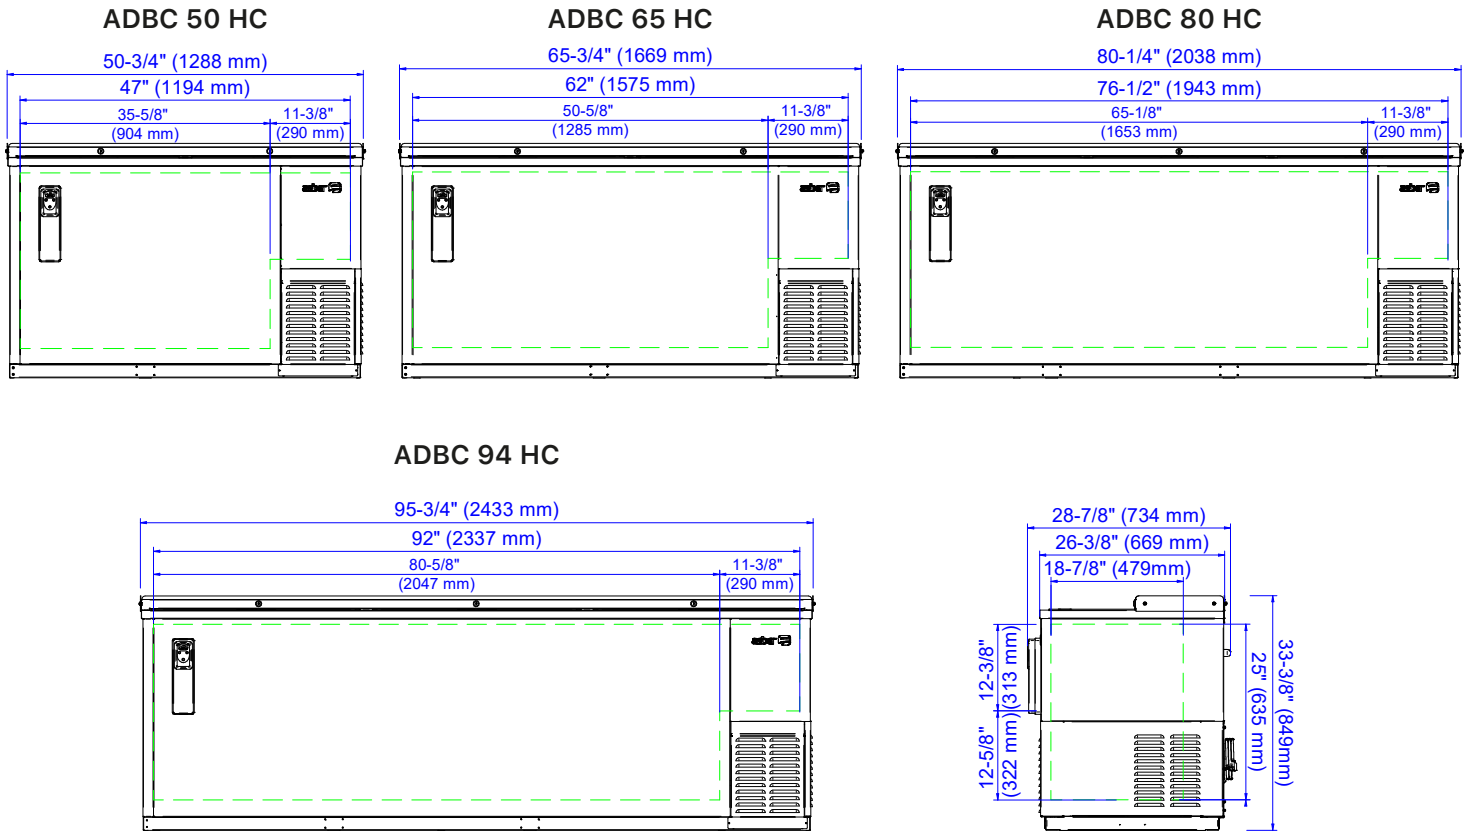

MODELO	ADBC 50 HC	ADBC 65 HC	ADBC 80 HC	ADBC 94 HC
CONEXION ELECTRICA				
Voltaje - Frecuencia	115V. - 50/60Hz.			
Potencia (HP)	1/4			
Amperaje	2.0			
Enchufe Eléctrico	NEMA 5-15P			
Gas refrigerante	R290			
DIMENSIONES INTERIORES (mm)				
Frente	1194	1575	1943	2337
Fondo	479			
Altura	635			
Divisor (mm)	585 x 528			
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)				
Frente	1330	1710	2145	2500
Fondo	777			
Altura	1033			



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
- REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.
- CERTIFICACION PARA USO COMERCIAL:** Los equipos incluidos en la presente ficha técnica están certificados y aprobados para uso comercial, cumpliendo con las normativas de seguridad y sanidad alimentarias para uso comercial.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026