

Tinas/Cubas Refrigeradas

TINAS/CUBAS REFRIGERADAS GN - GRUPO INCORPORADO CON GAS R290

CONSTRUCCION

Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.

Aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.

Tina de 160 mm de profundidad, la cual permite recibir insertos "Gastronorm" con profundidad máxima de 150 mm.

Fijación a encimera mediante herrajes de sujeción.

Panel porta-mandos con interruptor ON/OFF y control de termostato, ubicado en el grupo incorporado en la base inferior.

Tubo y válvula de drenaje incorporados para facilitar el vaciado de la placa y su limpieza.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración estático, gas refrigerante ecológico R290.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores estáticos de tubo de cobre.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.

Temperatura de trabajo: -5 °C a 0 °C en ambiente externo de 27 °C y 55% de H.R.

CONEXION ELECTRICA

Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

IMPORTANTE

No incluyen insertos.*



DRFB 411 HC



DRFB 511 HC

MODELO	CAPACIDAD	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA	AMP.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
	1/1-GN		HP		Fronte	Fondo	Altura	kg	m³
TINAS/CUBAS REFRIGERADAS GN - GRUPO INCORPORADO CON GAS R290									
DRFB 311 HC	3	115V. - 60Hz.	1/2	5.0	1115	610	603	61	0.6
DRFB 411 HC	4	115V. - 60Hz.	1/2	5.0	1440	610	603	74	0.8
DRFB 511 HC	5	115V. - 60Hz.	1/2	5.0	1765	610	603	85	1.0


ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026

Tinas/Cubas Refrigeradas


TINAS/CUBAS REFRIGERADAS GN - GRUPO INCORPORADO CON GAS R290





DRFB 311 HC

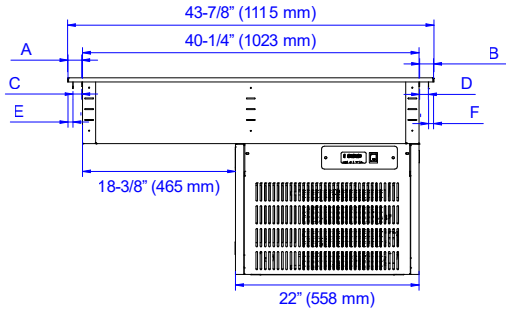

DRFB 411 HC

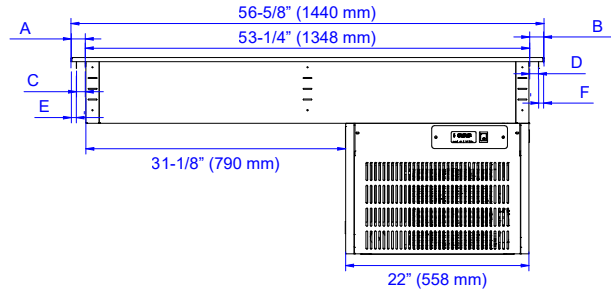


DRFB 511 HC

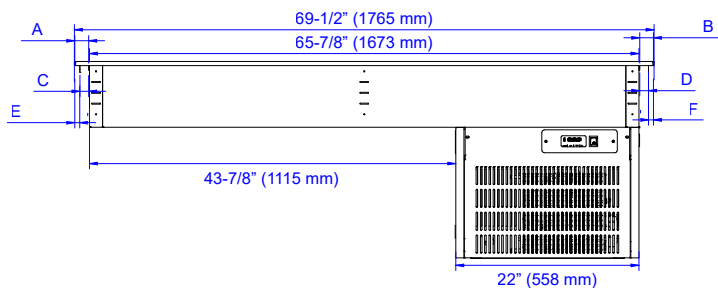

A = 1-5/8" (42.2 mm)
B = 1-5/8" (42.2 mm)
C = 1" (27 mm)
D = 1" (27 mm)
E = 1/2" (13 mm)
F = 1/2" (13 mm)
G = 8" (202 mm)
H = 3/4" (19 mm)
I = 3/4" (19 mm)

VISTA SUPERIOR COMUN

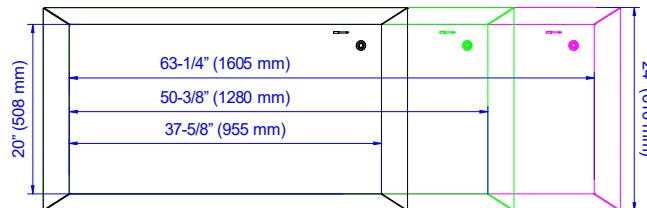

MODELO	DRFB 311 HC	DRFB 411 HC	DRFB 511 HC
CONEXION ELECTRICA			
Voltaje - Frecuencia	115V. - 60Hz.		
Potencia (HP)	1/2		
Amperaje	5.0		
Enchufe Eléctrico	NEMA 5-15P		
Gas refrigerante	R290		
DIMENSIONES ENCASTRE (mm)			
Frente	1023	1348	1673
Fondo	573		
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)			
Frente	1180	1510	1830
Fondo	680		
Altura	780		



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
- CERTIFICACION PARA USO COMERCIAL:** Los equipos incluidos en la presente ficha técnica están certificados y aprobados para uso comercial, cumpliendo con las normativas de seguridad y sanidad alimentarias para uso comercial.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026