

Parrillas Eléctricas

CONSTRUCCION

Diseño constructivo único en su clase con aislamiento integral –en frente, laterales y piso– para una máxima retención de calor, mayor eficiencia energética y menor consumo.

Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.

Estructura interior tipo "U" en acero inoxidable.

Paneles porta-mandos en acero inoxidable totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Perillas en zamak, robustas, ergonómicas y de alta durabilidad, incluyen mecanismo de fijación con aislamiento para evitar la transmisión de calor.

Anteriores de mesa en acero inoxidable, ancho de 6".

Diseño estético y modular, apto para espacios reducidos, compatible con las Bases de Chef Refrigeradas (ACBR) y las Bases Neutras (AB).

PERFORMANCE

Potentes placas eléctricas selladas de última generación y de alta capacidad, 9" de diámetro y 2.6 kW cada una, controladas por termostatos independientes e "infinitos" con 6 niveles de potencia, certificados ANSI/CSA, para una máxima flexibilidad de temperatura.

Encendido mediante mandos de control de temperatura.

Focos indicadores de resistencias encendidas.

DOTACION

Kit de patas tubulares en acero inoxidable regulables en altura de 4" a 6".

IMPORTANTE

No incluyen cable ni clavija.

La potencia podría tener una variación de +/-10% según el voltaje suministrado.

OPCIONES

220V. - II+T - 60Hz. o 220V. - I+N+T - 50Hz. (con costo adicional).

Consultar al fabricante si es factible su fabricación, el código correspondiente, la potencia y el amperaje.



AEHP E 2 12 EM



AEHP E 4 24 EM




AEHP E 6 36 EM

MODELO	PLACAS	POTENCIA	VOLTAJE - FRECUENCIA	AMP.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
		kW			Frente	Fondo	Altura	kg	m³
PARRILLAS ELECTRICAS									
AEHP E 2 12 EM	2	5.2	220-240V. - III+T - 60Hz.	18.1	305	813	342	31	0.2
AEHP E 4 24 EM	4	10.4	220-240V. - III+T - 60Hz.	30.6	610	813	342	58	0.3
AEHP E 6 36 EM	6	15.6	220-240V. - III+T - 60Hz.	37.5	914	813	342	79	0.5


ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026

Parrillas Eléctricas



AEHP E 2 12 EM

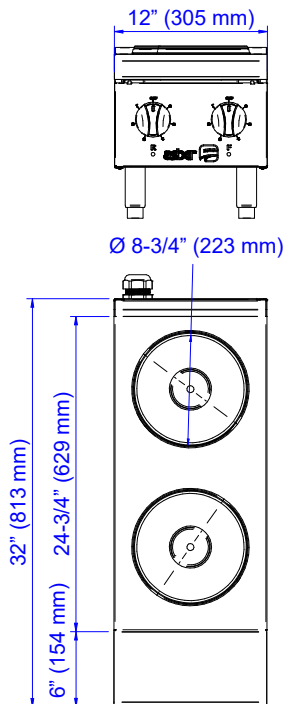

AEHP E 4 24 EM

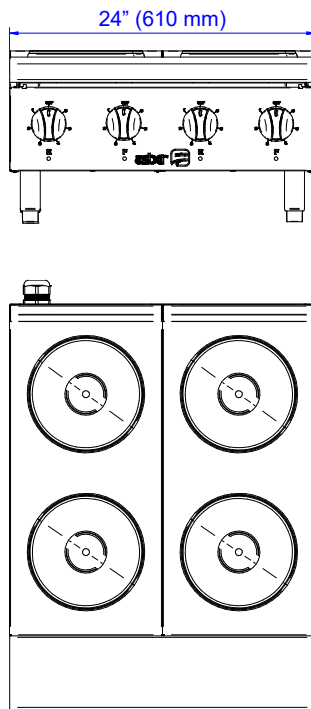

AEHP E 6 36 EM

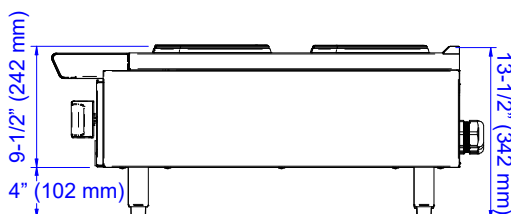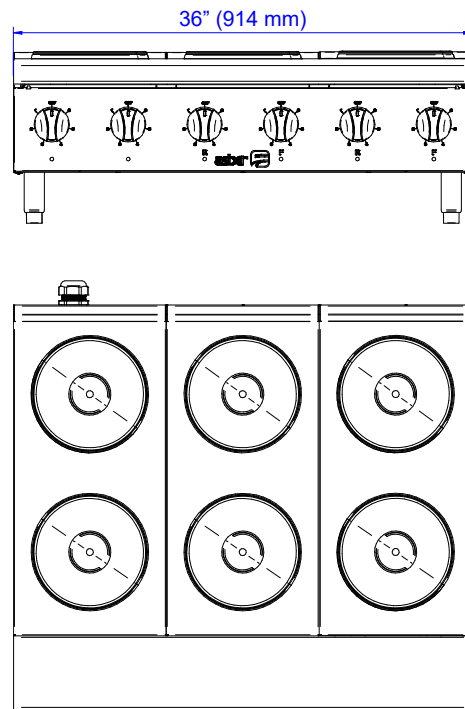

MODELO	AEHP E 2 12 EM	AEHP E 4 24 EM	AEHP E 6 36 EM
CONEXION ELECTRICA			
Voltaje - Frecuencia	220-240V. - III+T - 60Hz.		
Potencia (kW)	5.2	10.4	15.6
Amperaje	18.1	30.6	37.5
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)			
Frente	380	700	990
Fondo		920	
Altura		510	



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CIRCUITO ELECTRICO DEDICADO:** se requiere un circuito eléctrico exclusivo para la conexión, con interruptor independiente, conforme a las especificaciones descritas en el manual de instalación y de uso.
- VENTILACION:** se requiere un sistema de ventilación adecuado para el equipamiento de cocinas comerciales. Se recomienda consultar más información en NFPA.org.
- INSTALACION:** verifique las condiciones de instalación requeridas por la normatividad local aplicable y por el manual de usuario correspondiente.
- CERTIFICACION PARA USO COMERCIAL:** Los equipos incluidos en la presente ficha técnica están certificados y aprobados para uso comercial, cumpliendo con las normativas de seguridad y sanidad alimentarias para uso comercial.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026