

## Refrigeradores Contrabarra en Acero Inoxidable

REFRIGERADORES CONTRABARRA CON PUERTAS ABATIBLES SOLIDAS O DE CRISTAL  
REFRIGERADORES CONTRABARRA CON PUERTAS DE CRISTAL DESLIZABLES



### CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.  
Encimera en acero inoxidable austenítico (no magnético).  
Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).  
Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.  
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.  
Modelos con puertas sólidas: iluminación interior con luz de LED blanca.  
Modelos con puertas de cristal: iluminación interior con luz de LED blanca, integrada en ambos laterales del gabinete.

### PUERTAS

Puertas sólidas o de cristal:  
Paneles sólidos con contrapuestas en acero inoxidable austenítico (no magnético).  
Contrapuerta con escalón embutido, el cual favorece el aislamiento de temperatura y protege el empaque de la puerta para mayor durabilidad.  
Paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.  
Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).  
Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático en apertura de menos de 90° para evitar la pérdida de temperatura.  
Puertas con dispositivo de apertura permanente a 120° para facilitar la carga y descarga de producto.  
Cerraduras con llaves maestras.

### MODELOS "SD"

Puertas deslizables de cristal con sistema de auto-cierre y seguro para facilitar la carga y descarga de producto.

### SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R290.  
Compresores herméticos con condensadores ventilados.  
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.  
Evaporación automática del agua de deshielo.  
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.  
Temperatura de trabajo, modelos con puertas sólidas: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 38 °C y 65% de H.R.  
Temperatura de trabajo, modelos con puertas de cristal: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.  
Unidad de condensación montada sobre un sistema de guías reforzadas que facilitan su extracción para un fácil mantenimiento.

### DOTACION

Parrillas con recubrimiento epóxico, ajustables en altura.  
Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

### OPCIONES Y ACCESORIOS

Kit de ruedas de 3" de diámetro, de las cuales las 2 frontales llevan freno (con costo adicional).  
220V. - II+T - 60Hz. o 220V. - I+N+T - 50Hz. (con costo adicional).  
Consultar al fabricante si es factible su fabricación, el código correspondiente, la potencia y el amperaje.



ABBC 24 48 S HC



ABBC 24 72 SG HC


| MODELO                                                        | PUERTAS | PARRILLAS | CAPACIDAD |                 | VOLTAJE - FRECUENCIA | POTENCIA | AMP. | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) |       |        | EMBALAJE |     |  |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------|------|-----------------------------|-------|--------|----------|-----|--|
|                                                               |         |           | ft³       | Botellas 12 oz. |                      | HP       |      | Fronte                      | Fondo | Altura | kg       | m³  |  |
| REFRIGERADORES CONTRABARRA CON PUERTAS ABATIBLES SOLIDAS      |         |           |           |                 |                      |          |      |                             |       |        |          |     |  |
| ABBC 24 48 S HC                                               | 2       | 4         | 11.3      | 300             | 115V. - 50/60Hz.     | 1/3      | 3.0  | 1264                        | 631   | 873    | 113      | 1.0 |  |
| ABBC 24 60 S HC                                               | 2       | 4         | 15.3      | 390             | 115V. - 50/60Hz.     | 1/3      | 3.0  | 1581                        | 631   | 873    | 130      | 1.2 |  |
| ABBC 24 72 S HC                                               | 3       | 6         | 18.3      | 540             | 115V. - 50/60Hz.     | 1/3      | 3.0  | 1834                        | 631   | 873    | 146      | 1.4 |  |
| REFRIGERADORES CONTRABARRA CON PUERTAS ABATIBLES DE CRISTAL   |         |           |           |                 |                      |          |      |                             |       |        |          |     |  |
| ABBC 24 48 SG HC                                              | 2       | 4         | 11.3      | 300             | 115V. - 50/60Hz.     | 1/3      | 3.0  | 1264                        | 631   | 873    | 113      | 1.0 |  |
| ABBC 24 60 SG HC                                              | 2       | 4         | 15.3      | 390             | 115V. - 50/60Hz.     | 1/3      | 3.0  | 1581                        | 631   | 873    | 130      | 1.2 |  |
| ABBC 24 72 SG HC                                              | 3       | 6         | 18.3      | 540             | 115V. - 50/60Hz.     | 1/3      | 3.0  | 1834                        | 631   | 873    | 146      | 1.4 |  |
| REFRIGERADORES CONTRABARRA CON PUERTAS DE CRISTAL DESLIZABLES |         |           |           |                 |                      |          |      |                             |       |        |          |     |  |
| ABBC 24 48 SG SD HC                                           | 2       | 4         | 11.3      | 300             | 115V. - 50/60Hz.     | 1/3      | 3.0  | 1264                        | 631   | 873    | 113      | 1.0 |  |
| ABBC 24 60 SG SD HC                                           | 2       | 4         | 15.3      | 390             | 115V. - 50/60Hz.     | 1/3      | 3.0  | 1581                        | 631   | 873    | 130      | 1.2 |  |
| ABBC 24 72 SG SD HC                                           | 3       | 6         | 18.3      | 540             | 115V. - 50/60Hz.     | 1/3      | 3.0  | 1834                        | 631   | 873    | 146      | 1.4 |  |

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026


## Refrigeradores Contrabarra en Acero Inoxidable

REFRIGERADORES CONTRABARRA CON PUERTAS ABATIBLES SOLIDAS O DE CRISTAL  
REFRIGERADORES CONTRABARRA CON PUERTAS DE CRISTAL DESLIZABLES



ABBC 24 48 S HC

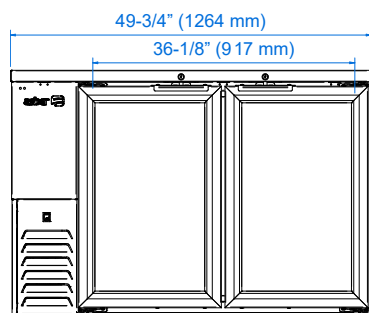

ABBC 24 60 S HC

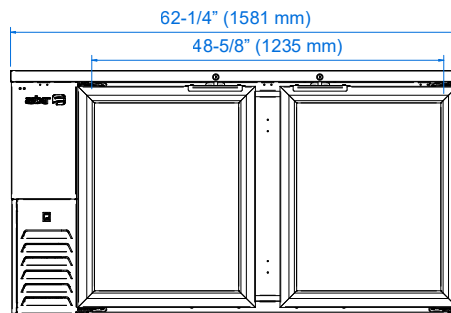

ABBC 24 72 S HC

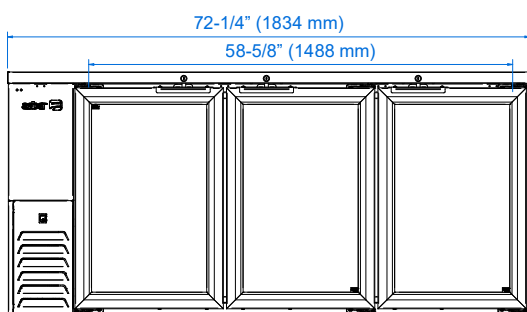

| MODELO                       | ABBC 24 48 S HC  | ABBC 24 60 S HC | ABBC 24 72 S HC |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| CONEXION ELECTRICA           |                  |                 |                 |
| Voltaje - Frecuencia         | 115V. - 50/60Hz. |                 |                 |
| Potencia (HP)                | 1/3              |                 |                 |
| Amperaje                     | 3.0              |                 |                 |
| Enchufe Eléctrico            | NEMA 5-15P       |                 |                 |
| Gas refrigerante             | R290             |                 |                 |
| DIMENSIONES INTERIORES (mm)  |                  |                 |                 |
| Frente                       | 917              | 1235            | 1488            |
| Fondo                        | 448              |                 |                 |
| Altura                       | 767              |                 |                 |
| Parrilla (mm)                | 443 x 428        | 608 x 428       | 485 x 428       |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm) |                  |                 |                 |
| Frente                       | 1320             | 1650            | 1900            |
| Fondo                        | 700              |                 |                 |
| Altura                       | 1060             |                 |                 |



## REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
- REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.
- CERTIFICACION PARA USO COMERCIAL:** Los equipos incluidos en la presente ficha técnica están certificados y aprobados para uso comercial, cumpliendo con las normativas de seguridad y sanidad alimentarias para uso comercial.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026