



Características:

- Configurado de fábrica para gas LP.
- Quemadores concéntricos de hierro fundido desmontables.
- Parrilla de hierro fundido desmontable.
- Pilotos independientes para cada quemador.
- Charola recolectora de grasa y residuos.
- Patas niveladoras ajustables en altura hasta de 8".
- **Certificado por la NSF.**



EESTF2X18



EESTF4X36




EESTF6X54




**1 AÑO DE
GARANTÍA**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

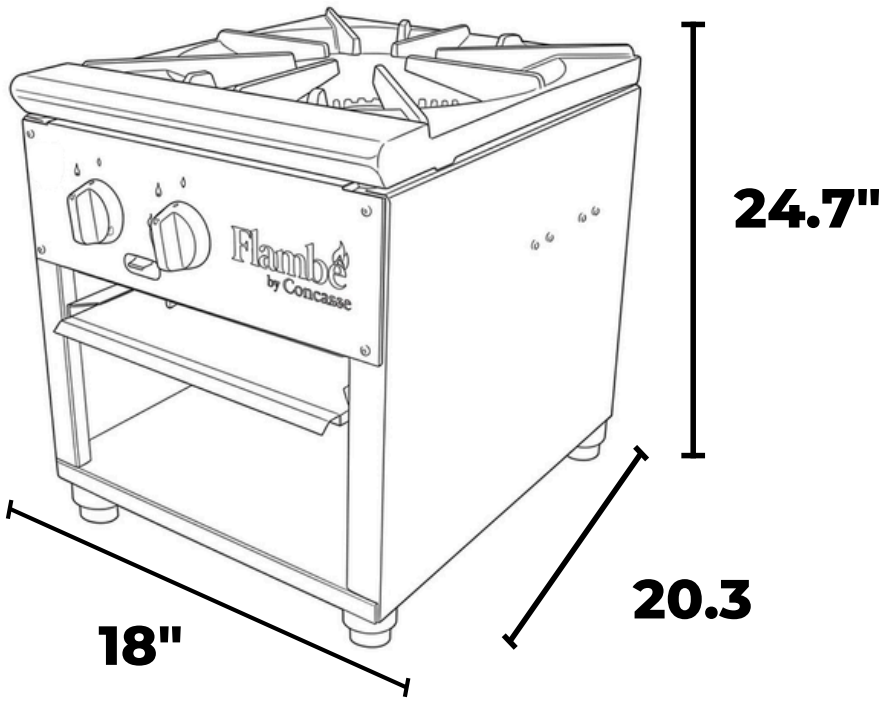

EESTF2X18

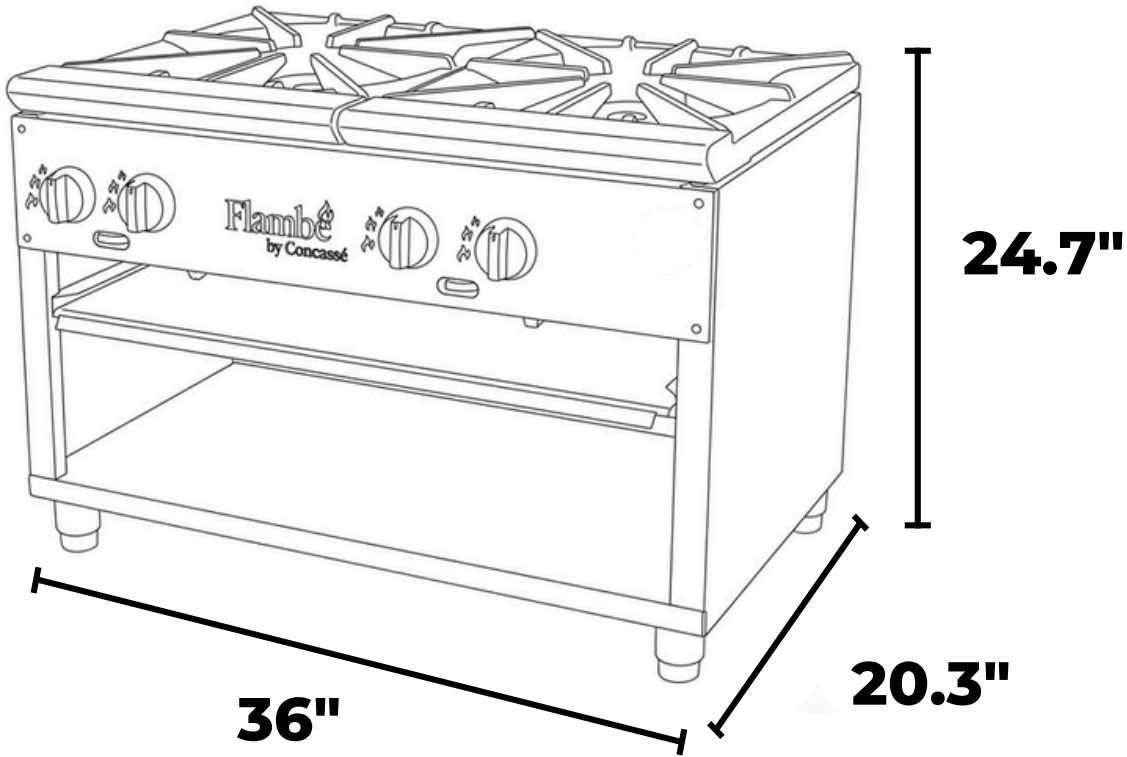

EESTF4X36

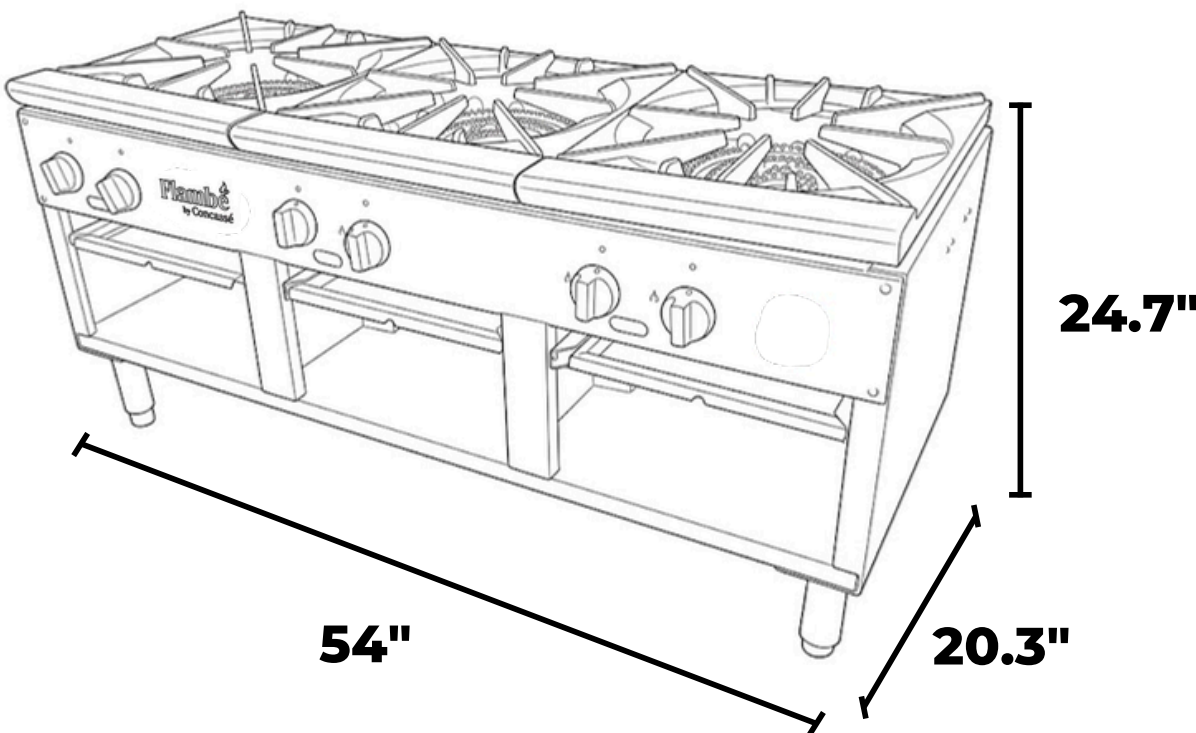

EESTF6X54

MODELOS	BURNERS AND CONTROL METHOD	TIPO DE GAS	TOTAL BTU B.T.U/H	ALTURA	ANCHURA	PROFUNDIDAD
EESTF2X18	2 quemadores concéntricos de hierro fundido de alta capacidad y desmontables.	LP	90,000 BTU total /hora.	24.7"	18"	20.3"
EESTF4X36	4 quemadores concéntricos de hierro fundido de alta capacidad y desmontables.	LP	180,000 BTU total/hora.	24.7"	36"	20.3"
EESTF6X54	6 quemadores concéntricos de hierro fundido de alta capacidad y desmontables.	LP	270,000 BTU total/hora.	24.7"	54"	20.3"

