



EFREF2X15 - EFREF2X20 - EFREF2X30


Características:

- Construcción en acero inoxidable con patas niveladoras extensibles hasta de 8".
- Incluye un juego de canastillas de malla de alambre con asas recubiertas de plástico.
- Cuenta con quemadores de hierro fundido desmontables, cada uno con una potencia total de 35,000 BTU por hora.
- Equipado con un tubo de desagüe de aceite con extensión.
- Termostato de seguridad de hasta 450 °F.
- Configurado de fábrica para gas LP.
- **Certificado por la NSF.**



**1 AÑO DE
GARANTÍA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

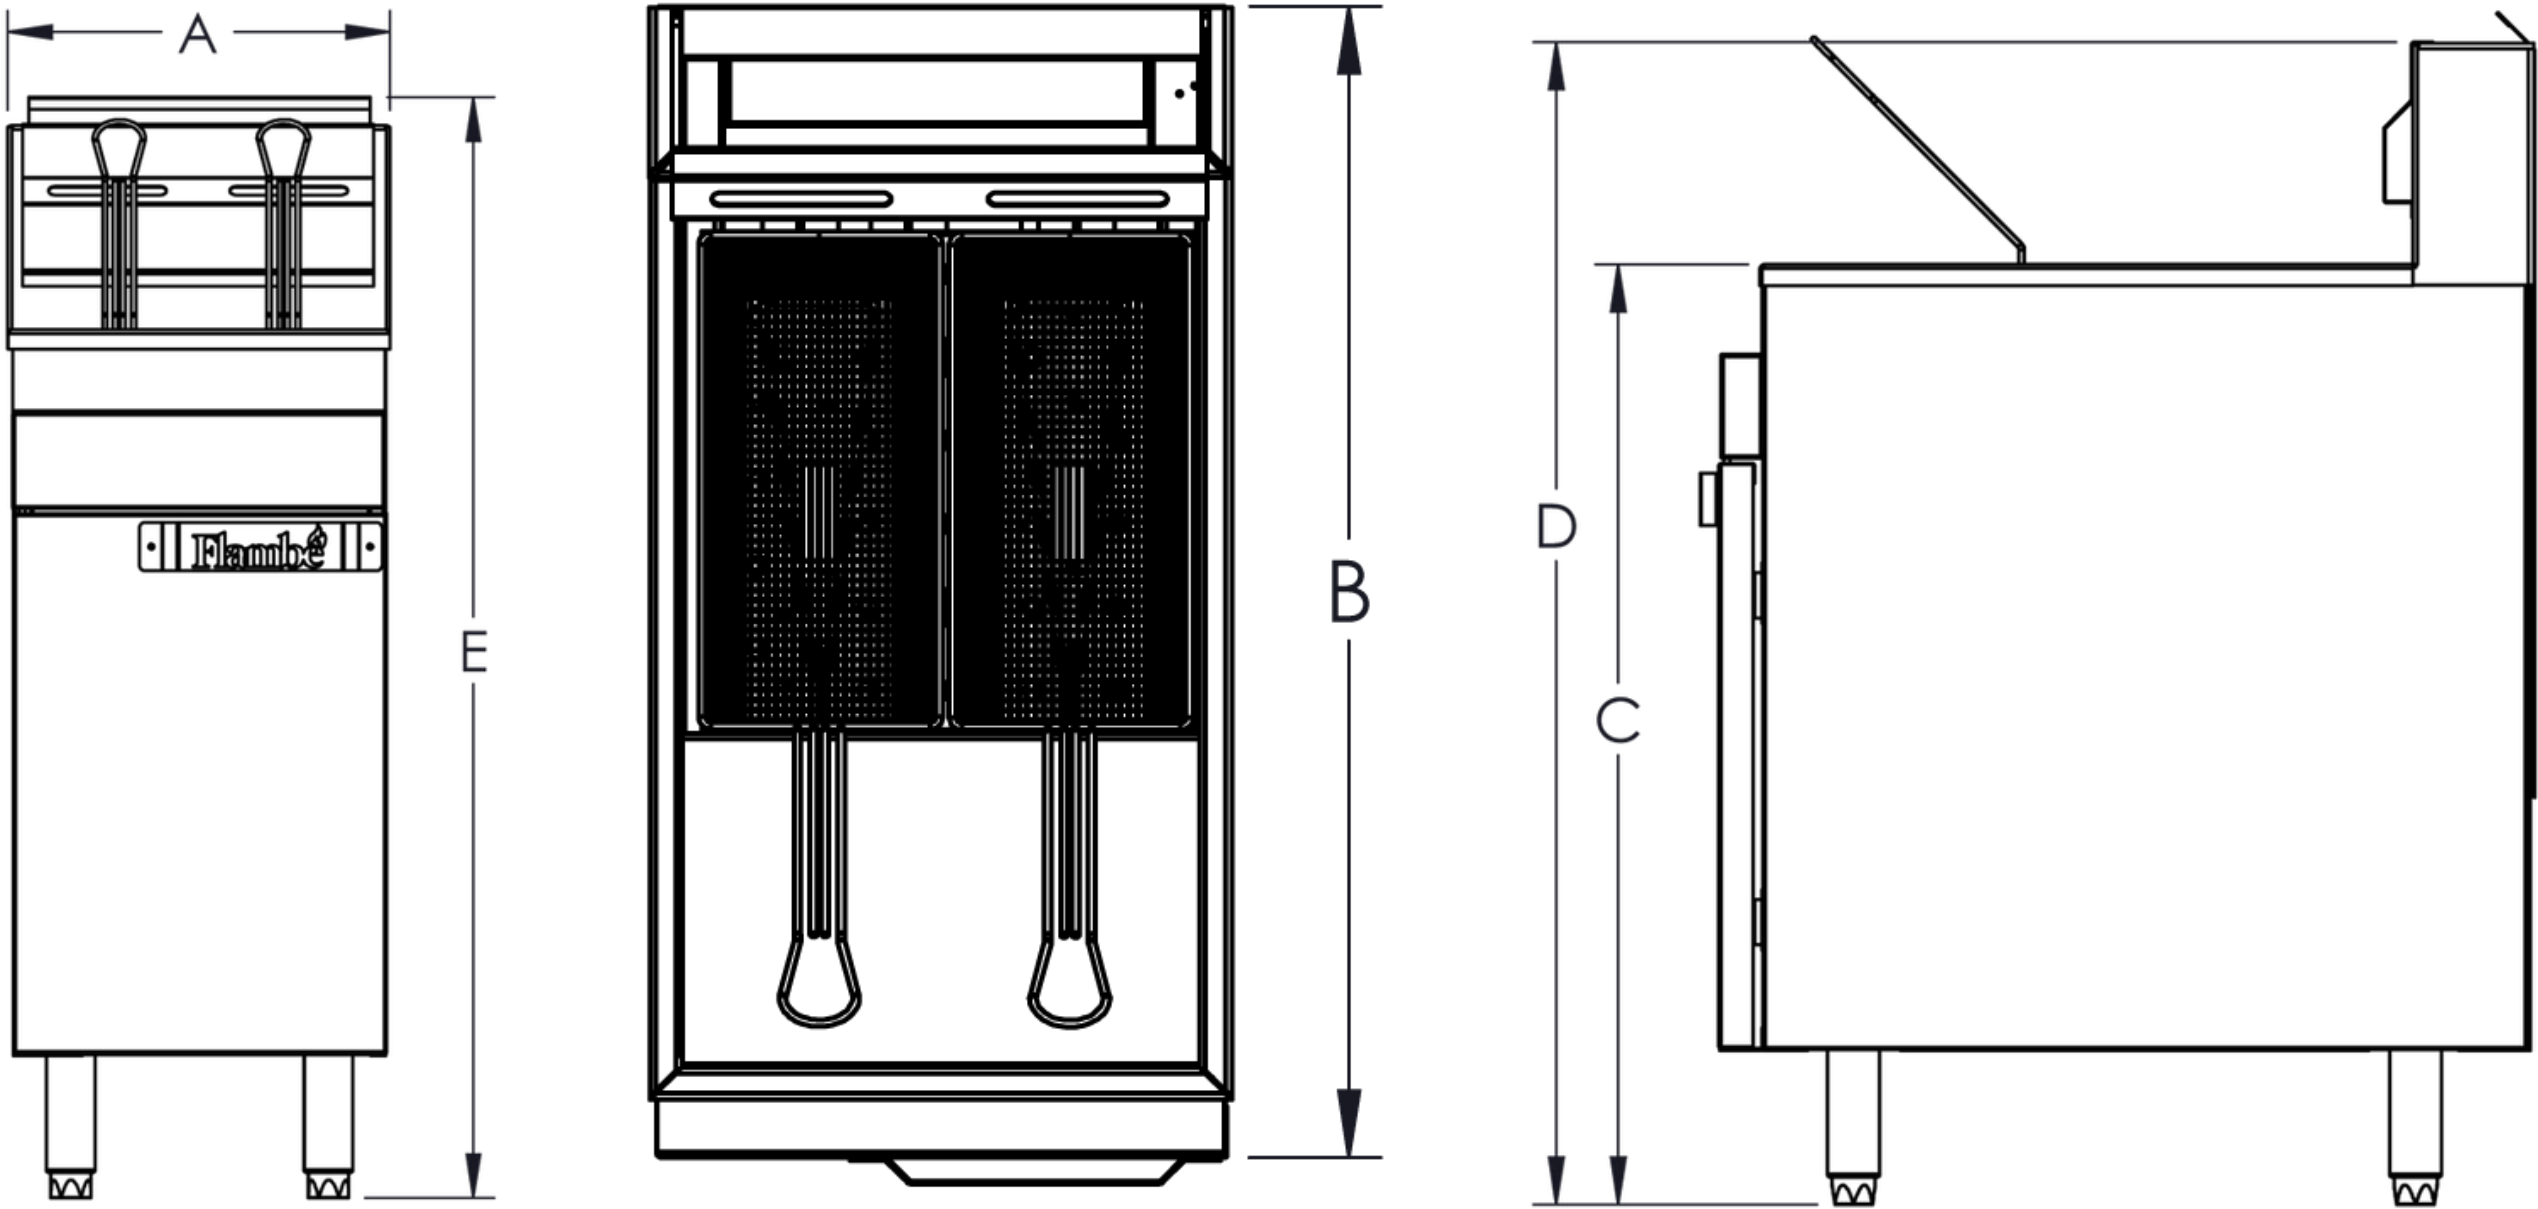

MODELOS	QUEMADORES Y MÉTODO DE CONTROL	BTU TOTAL B.T.U/H	CAPACIDAD DEL TANQUE	ANCHO	LARGO	DESAGUE DE LA TINA	ALTURA HASTA LA CAMPANA	ALTURA TOTAL
				A	B	C	D	E
EFREF2X15	3 quemadores de hierro fundido desmontables	105,000BTU/hora	16 LT	12.6"	31.25"	36"	44.5"	45.6"
EFREF2X20	3 quemadores de hierro fundido desmontables	105,000 BTU/hora	20 LT	15.8"	31.25"	36"	44.5"	45.6"
EFREF2X30	4 quemadores de hierro fundido desmontables	140,000 BTU/hora	30 LT	22"	31.25"	36"	44.5"	45.6"