



Características:

- Construcción completamente en acero inoxidable, tanto en el exterior como en el interior.
- Cuenta con un diseño estético y modular.
- Equipado con quemadores abiertos de hierro fundido, desmontables y de gran capacidad, cada uno con una potencia térmica de 30,000 BTU/hora.
- Pilotos de encendido independientes.
- Parrilla de cocción de hierro fundido, reforzada y desmontable.
- Incluye una charola recolectora de agua y grasa de acero inoxidable.
- Configurado de fábrica para gas LP.
- Patas niveladoras ajustables.
- **Certificación NSF.**



EESF2X12

EESF2X24



EESF4X24



EESF3X36




EESF6X36




**1 AÑO DE
GARANTÍA**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

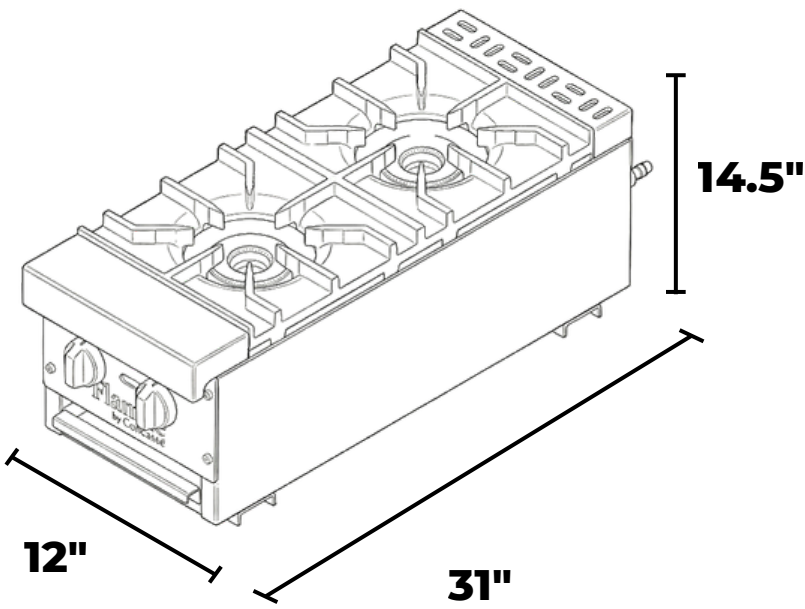


EESF2X12

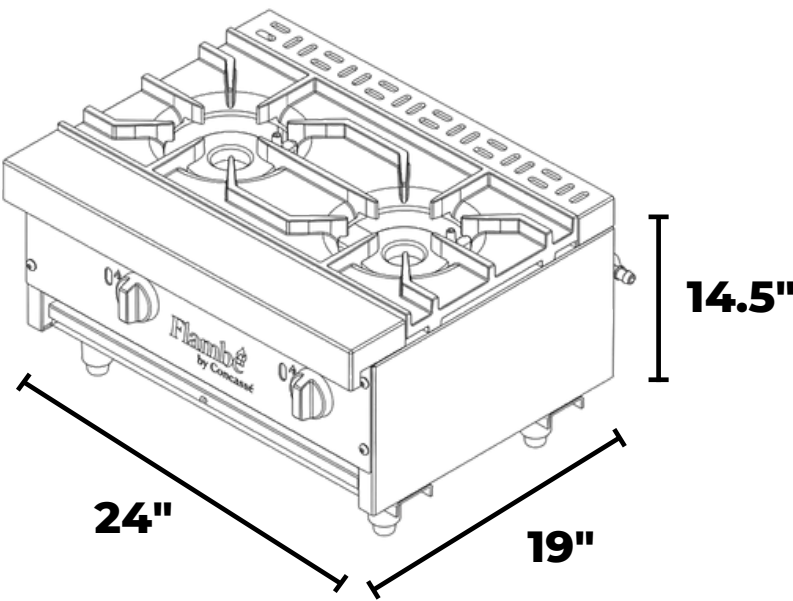


EESF2X24

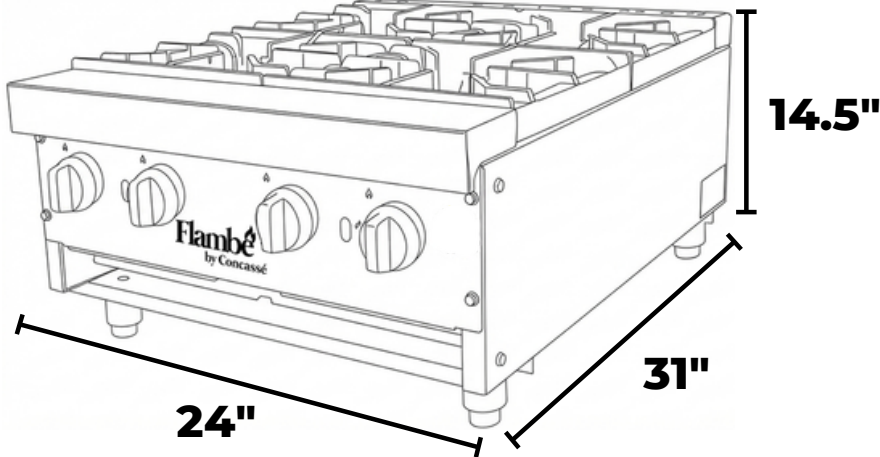

EESF4X24

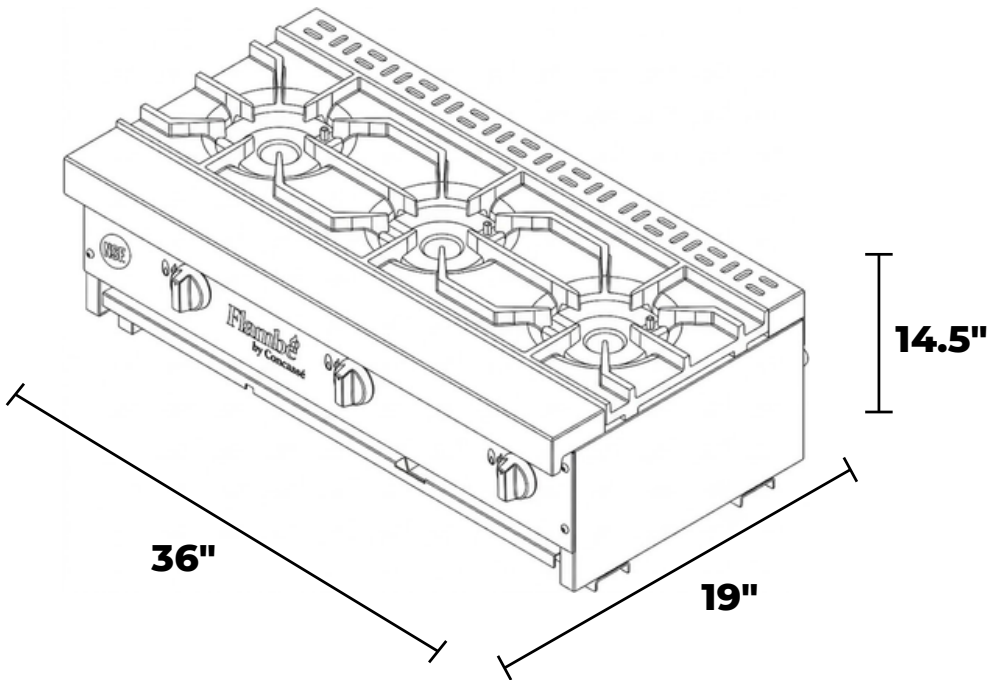

EESF3X36

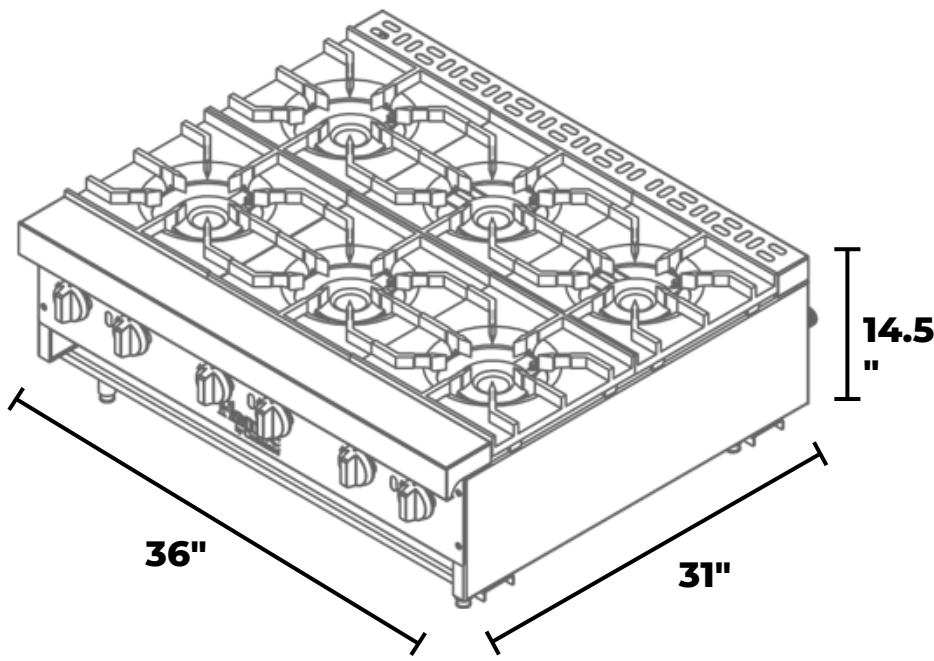

EESF6X36

MODELOS	QUEMADORES Y MÉTODO DE CONTROL	TIPO DE GAS	BTU TOTAL B.T.U/H	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
EESF2X12	2 quemadores, control manual independiente.	LP	60,000 BTU/hora	14.5"	12"	31"
EESF2X24	2 quemadores, control manual independiente.	LP	60,000 BTU/hora	14.5"	24"	19"
EESF4X24	4 quemadores, control manual independiente.	LP	120,000 BTU/hora	14.5"	24"	31"
EESF3X36	3 quemadores, control manual independiente.	LP	90,000 BTU/hora	14.5	36"	19"
EESF6X36	6 quemadores, control manual independiente.	LP	180,000 BTU/hora	14.5"	36"	31"