



Características:

- Construcción completamente en acero inoxidable, tanto en el interior como en el exterior.
- Cuenta con un diseño estético y modular.
- Equipado con quemadores en forma de U de gran capacidad y desmontables, con una potencia de 30,000 BTU por quemador.
- Pilotos de encendido independientes.
- Placa de cold rolled de 3/4" de espesor.
- Incluye una charola recolectora de agua y grasa de acero inoxidable.
- Configurado de fábrica para gas LP.
- Patas niveladoras ajustables.
- **Certificación NSF.**



EPAF1X12



EPAF2X24



EPAF3X36



EPAF4X48




EPAF5X60




**1 AÑO DE
GARANTÍA**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

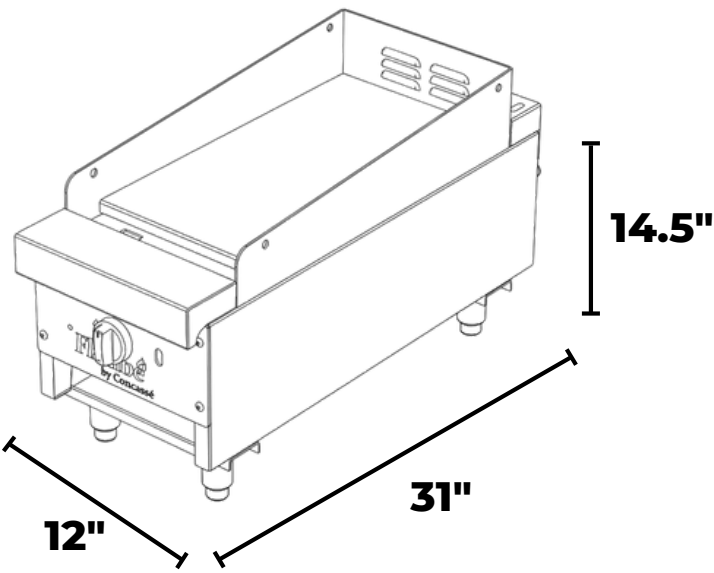


EPAF1X12

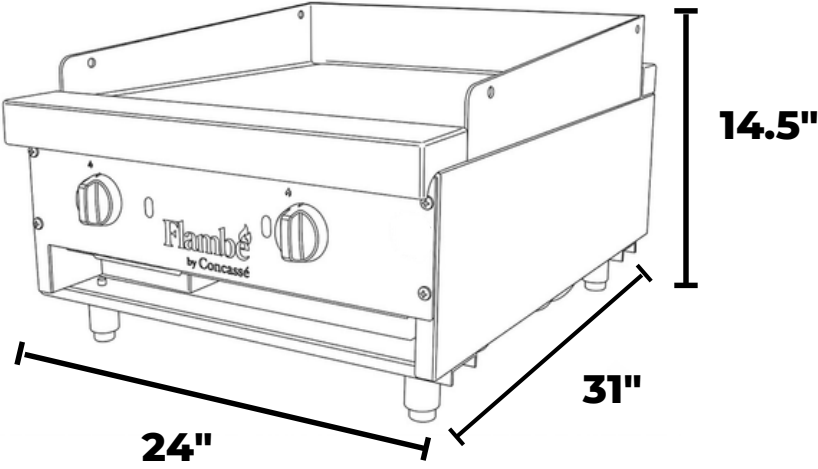


EPAF2X24

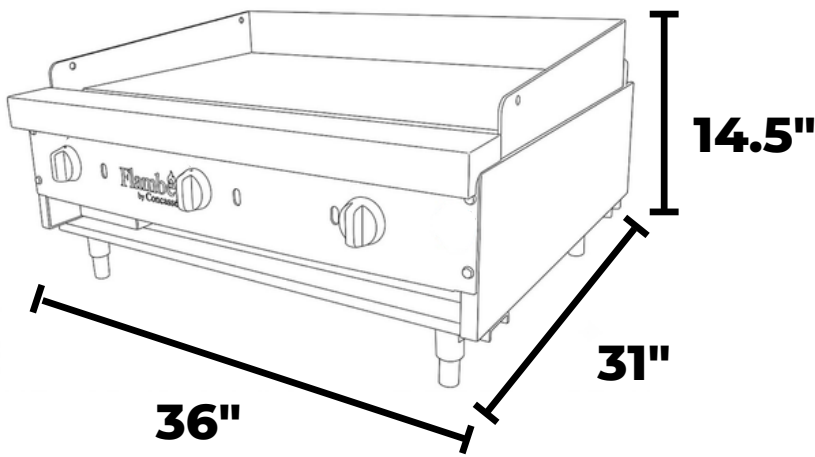

EPAF3X36

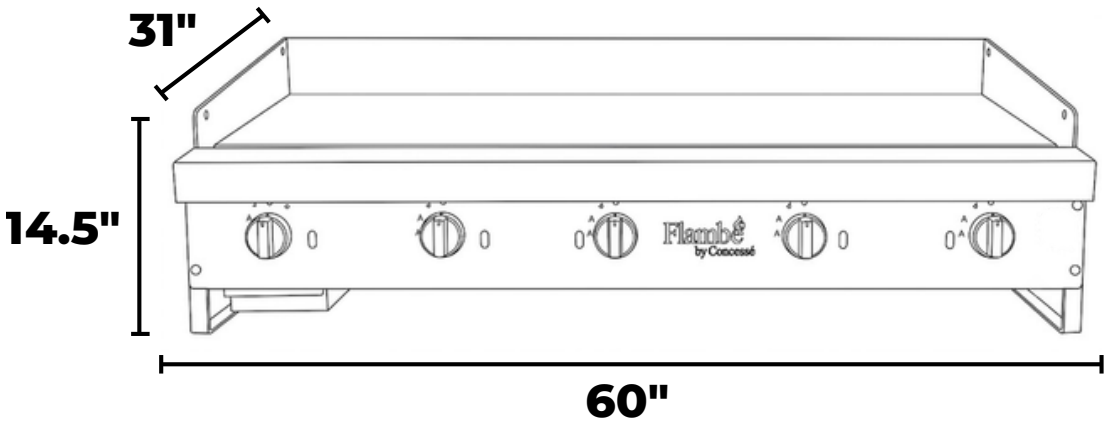

EPAF5X60

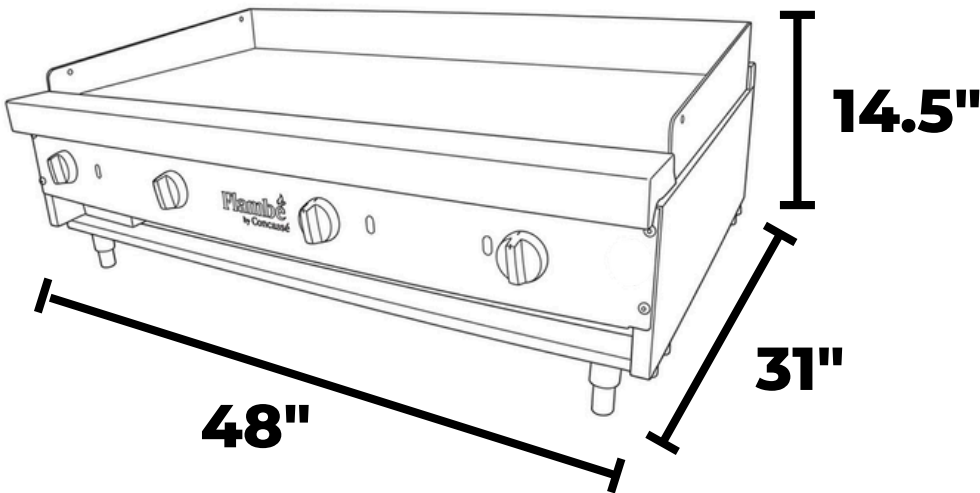

EPAF4X48

MODELOS	QUEMADORES Y MÉTODO DE CONTROL	TIPO DE GAS	BTU TOTAL B.T.U/H	ALTURA	ANCHURA	PROFUNDIDAD
EPAF1X12	1 quemador, control manual independiente.	LP	30,000 BTU/hora	14.5"	12"	31"
EPAF2X24	2 quemadores, control manual independiente.	LP	60,000 BTU/hora	14.5"	24"	31"
EPAF3X36	3 quemadores, control manual independiente.	LP	90,000 BTU/hora	14.5"	36"	31"
EPAF4X48	4 quemadores, control manual independiente.	LP	120,000 BTU/hora	14.5	48"	31"
EPAF5X60	5 quemadores, control manual independiente.	LP	150,000 BTU/hora	14.5"	60"	31"

